四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

行水金鑑卷一百七十六

詳校官監察御史臣王爾烈

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官庶吉士臣潘庭筠

謄録監生臣王增聞

欽定四庫全書

行水金鑑卷一百六

江南按察使傅澤洪撰

運河水

元至正二十五年十月乙巳徐達兵趨泰州浚河通舟師明太祖實録

明洪武元年河決曹州從雙河口入魚臺大將軍徐達開塌場口入於泗以通運河防一覽

時薛祥為京畿都漕運使管長淮大河等衛官軍分司淮安自揚至蔡達濟壩堰皆沙塞崩塌疏通修築晝夜無息役使均平衆皆悅從黄金撰工部尚書薛公傳祥字彦卿無為州人

明太祖洪武四年二月辛未上謂中書省臣曰臨濠為朕興王之地令置中都宜以傍近州縣通水路漕運者隷之於是省臣議以壽邳徐宿潁息光六安信陽九州五河懐遠定遠中立蒙城霍丘英山宿遷睢寧碭山靈

壁頹上泰和固始光山豐沛蕭一十八縣悉隸中都 明
太祖實錄

明太祖洪武五年二月辛巳命兩淮都轉運鹽使司移通泰等州批驗所于儀真縣仍疏濬運河以便商旅 明
太祖實錄

明太祖洪武六年傅友德鎮北平歲旱疏陳五事一永平府民接運軍儲由雅洪橋至北平道里頗遠宜通清河淶水故道漕運則用力少而成功多矣 十二月庚

巾工部奏河南開封府自小木至陳州沙河口十八閘淤塞六十三處宜疏濬以通漕運從之明太祖實録

明太祖洪武十三年冬十月乙亥致仕兵部尚書單安仁言由大江入黄泥灘口過儀真縣南壩入轉運河自南壩至朴樹灣約三十里宜濬以通往來舟楫其湖廣江西等處運糧船可由大江黄泥灘口入轉運河過淮安壩以達鳳陽及迤北郡縣其兩淮鹽運船可由揚子橋過縣南灘入黄泥灘出江以達京師其浙江等處運

糧船可從下江入深港過揚子橋至轉運河過淮安壩以達鳳陽凡運磚木之船皆自瓜州過堰不相混雜如是則官船無風水之虞民船無停滯之患其轉運河及江都縣深港亦宜考其故道而疏濬之上曰所言雖善然恐此役一興未免重勞民力姑緩之明太祖實録

明太祖洪武十四年十一月乙巳浚揚州府官河自揚子橋至黃泥灘凡九千四百三十六丈明太祖實録

明太祖洪武十五年十二月癸未浚揚州儀真湖九千

一百廿丈置閘壩十三處明太祖實録

明太祖洪武十七年閏十月壬寅修築江都縣深港壩濬河道五百六十七丈明太祖實録

明太祖洪武二十年春正月癸酉命工部主事楊徳禮往高郵督有司修築並湖隄岸因揚州府同知任祥之言隄岸圮壞故有是命明太祖實録

王旻洪武二十年歴山東右參政督開運河濵岸有梁山泊者在滕國時壘垣皆甃以巨石公悉取造梁

莊諸閘共事者初有難色公曰此非名賢其事不經無補風教今先務為急吾但知紓民力耳遑問其他其謀事向方而敢於為義類此陳道撰王公傳晏字士寧盱眙人取塋石作閘雖紓民力其如虧損陰德何澤及枯骨者應不如是

明太祖洪武二十四年春正月辛亥北平布政使司左參議周倬言通州白河北接太山諸河水道東南至直沽海口每霖雨時降水潦泛漲橋梁頹圮修築勞民其通州舊有糧船六十餘艘罷運已久宜改為浮梁於白

河之上以便經行 十一月己未命景川侯曹震往四川治道路震至瀘州按視有枝河通永寧界鑿石削崖直接其地以通漕運復闢陸路作驛舍郵亭架橋立棧自茂州一道至松潘一道至貴州以達保寧通陜西由是往來者便之明太祖實録

是年河決原武縣黑陽山由舊曹縣鄆城兩河口漫過安山而會通河淤乃自濟寧以北陸運至德州入河北河續紀

按此河決而未治也故次年命舳艫侯朱壽率舟師

海運河志

明太祖洪武二十六年八月丙戌命崇山侯李新往溧水縣督視有司開臙脂河上面諭之曰兩浙賦税漕運京師歲實繁浩一自浙河至丹陽捨舟登陸轉輸甚勞一自大江泝流而上風濤之險覆溺者多朕甚憫之今欲自畿甸疏鑿河流以通於浙俾運輸者不勞商旅獲便故特命爾往督其事爾其蒞事惟勤役民勿暴新頓

首受命而行暨河成人皆便之明太祖實録

崇山侯李新督有司開臙脂河於溧水西達大江東通兩浙以濟漕運河成民甚便之明史稿

明太祖洪武二十九年二月丙午常州府武進縣言本縣犇牛呂城二壩河道淺澀請浚深以便漕運從之明太祖實録

劉辰金華人建文中知鎮江府瀕江田八十餘頃久淪於水賦如故辰請除之京口閘廢轉漕者道新河

出江舟數敗辰修故閘公私便之漕河易涸仰練河益水三斗門久廢辰修築之運舟既通河下田益稔

明史稿

辰知鎮江府京口閘廢東南漕運轉新河江陰二港以出江多為風濤阻溺公乃自京口至呂城百二十里去淤塞甃石作壩修閘門順水勢之出入於是公私便之然漕河源淺易涸每仰練河以益水湖有三斗門亦廢公又修築之三斗門成漕運之舟既通湖

下之田益稔時浙湖轉輸之民道其境上死者爲收瘞疾者給米命以小舟送出境頼以活者數百人永樂元年以預修國史知故實賜白金文綺龍衣升江西左叅政胡儼吏部左侍郎劉公墓志

明洪武三十五年即建文四年壬午十一月癸未太宗已登極矣修常州府武進縣剩銀河閘明太宗實録

明太宗永樂元年三月戊戌瀋陽中屯衛軍士唐順言衛河之源出衛輝府輝縣西北八里太行山下其流自

縣治北經衛輝城下抵直沽入海南距河陸路纔五十餘里若開衛河距黄河百步置倉廒受南方所運糧餉轉至衛河交運公私兩便上曰此策亦是命廷臣更詳議如議可行亦俟民力少甦行之　四月戊午浚松江華亭上海運鹽河金山衛閘港曹溪分水港等處　七月丙申户部尚書郁新等言淮河至黄河多淺灘跌坡饋運艱阻請自淮安用船可載三百石以上者運入淮河沙河至陳州潁岐口跌坡下復以淺船可載二百石

以上者運至跌坡上別以大船載入黄河至八柳樹等處令河南車夫運赴衛河轉輸北京從之　九月戊子修兖州府郯城縣沭沂二河決口　十月壬戌以河道淤塞革濟寧州之耐牢坡聊城縣之周家店李海務臨清縣之臨清閘會通閘五壩官　甲戌修山東膠州水決隄岸　十一月丙子修山東濰縣白浪等河決岸　丙申浚鎮江府丹徒縣甘露港等處河渠　閏十一月庚午浚揚州府江都縣瓜洲壩河道　十二月己卯修

揚州府江都縣永眞沙邉江圩岸明太宗實録

明太宗永樂二年正月戊申揚州府髙郵州耆民言自州北門至張家溝湖岸兩京之要路民田之巨防湖納天長盱眙諸水雨潦漲溢風波衝决隄岸每歳修築旋復傾圮阻絶驛路傷損民田乞遣人相度重為修理從之　五月癸丑修山東鄒平縣小清河隄岸三百八十四丈　九月己卯修順天府固安縣渾河决岸　十一月癸卯鎮守淮安都指揮施文言淮安諸壩舟航往來

每遇天旱壩下淤淺重勞人力近城舊有清江浦二閘比年坍壞乞命有司修砌以便往來從之 浚儀真清江壩下水港 丙辰工部侍郎趙穀等奏鎮江府民言乞於本處鑿山開河以便漕運約用九十八萬人數月可成請遣官驗視上曰爾任大臣顧不能料制其事而必欲遣人驗視耶數年以來民困為甚非有大不得已之事豈可輕役且役九十八萬人即復用如許人供給之騷動數十州縣為百姓植禍矣豈不殆哉穀等惶恐

頓首謝遂寢不行明太宗實録

明太宗永樂三年三月壬申修山東歴城縣小清河等處水決堤岸　五月癸亥淮安府海州言臨洪塲民歲於莞瀆塲界耕種輸作陸運艱難州北舊有河上通髙橋下接臨洪近年淤塞乞疏濬以便舟楫從之　七月己亥浚淮安府山陽縣運鹽河計一十八里　十一月乙丑浚淮安府支家河長一萬一千九百七十丈明太宗實録

明太宗永樂四年八月壬辰工部言呂梁洪霖雨水決近河路并圈溝橋一十九丈六尺宜發民修理從之

九月癸亥揚州府泰州判官黄通理言州境舊有運鹽官河每遇霪雨輒泛溢傷民田宅乞於普定秦潼河及西溪南儀阡三處各開水口使下流經興化鹽城界入海仍各置閘以時啓閉永為民利從之　十月巳亥浚蘇州府常熟縣福山塘計三十六里　十一月癸亥戸部言高郵州東河等處塘岸傾圮江都縣劉家圩港淤

塞命有司發民修浚　十二月丁亥常州府孟瀆河閘
官裴讓言河自蘭陵溝北至閘六千三百三十丈南至
奔牛鎮一千二百二十丈年久湮塞艱於漕運乞發民
疏治命右通政張璉發蘇松鎮江常州民丁十萬浚之
明太宗實録
明太宗永樂五年二月辛亥修淮安隄　庚午東昌府
言衛河隄岸自臨清至渡口驛潰決凡七處命工部遣
官修築明太宗實録

明太宗永樂七年六月癸卯順天府固安縣言漳河決賀家口傷禾稼命工部亟遣官修築 明太宗實録

明太宗永樂八年三月己卯修鎮江府丹陽縣練河塘

十二月癸卯蘇州府吳江縣言石塘官路右臨太湖左邊松江南至平望嘉興連年土石坍塌橋梁斷壞請及時修理計用三萬七千四百餘人半月可完從之敕通政趙君任督之務令堅固毋虛勞民力 明太宗實録

明太宗永樂九年正月丙戌揚州府高郵州言城北張

家溝塘岍三十里舊用磚石包砌防遏甓社等九湖及天長諸水近因夏雨浸淫各水暴漲衝決塘岸九百八十丈又自張家溝北至寶應縣南至江都縣東至興化縣界塘岸百餘里間有坍塌乞發丁夫如舊修治皇太子令工部覈實修築　二月己亥山東沂州言沭河口水衝決五百三十餘丈請發民修築從之　庚戌山東齊東縣知縣張昇言境内小清河納湖雞諸山谿澗之水去歲洪水橫氾陂堰衝決淹沒下固隄官臺等處鹽

埸及青州郡縣民田請浚上流修隄防使水由故道皇太子令工部速遣官相度修浚　己未開會通河河自濟寧至臨清舊通舟楫洪武中沙岸衝決河道淤塞故於陸路置八遞運所每所用民丁三千車二百餘輛歲久民困其役永樂初屢有言開河便者上重民力未許至是濟寧州同知潘叔正言會通河道四百五十餘里至淤塞者三之一浚而通之非唯山東之民免轉輸之勞實國家無窮之利乃命工部尚書宋禮都督周長往

視禮等還極陳疏浚之便且言天氣和霽宜及時用工於是遣侍郎金純發山東及直隸徐州民丁繼發應天鎮江等府民丁併力開浚民丁皆給糧賞而蠲其他役及今年田租命尚書宋禮總督之遣吏部侍郎周逵以太牢祭山川城隍之神仍命御史二員監督　三月壬申浚揚州府瓜洲壩河道及修通江減水二閘　庚辰修蘇州至嘉興石土塘橋路七十餘里泄水洞百三十一處　六月辛丑淮安府沭陽縣知縣王泰言縣南沭

河北連山東南通淮安洪武間常疏浚以便轉運今壅塞四十餘里轉輸既艱水復為患乞於農隙浚治從之

乙卯會通河成河以汶泗為源汶水出寧陽縣泗水出兖州府至濟寧州而合置天井閘以分其流南流達於淮而河則其西北流也由開河過東昌府入臨清縣計三百八十五里深一丈三尺廣三丈二尺役軍夫三十萬用工十旬蠲租稅百一十萬二千五百有奇自濟寧至臨清置閘十五閘置官立水則以時啓閉舟行便

之　八月甲午浚常州府江陰縣青暘等處河道　壬寅濟寧州同知潘叔正及耆民百三十七人以會通河成詣闕謝恩上以開河之議肇自叔正賜紗衣一襲鈔一錠耆民人五錠　庚戌工部尚書宋禮等百六人開會通河畢還京師命禮部定賞格禮部言都督周長循私廢公虐害軍夫不當給賞其餘宜分四等總督官尚書宋禮等三員人賞鈔二百錠綵幣二表裏續差管事興安伯徐亨等三員人賞鈔百錠綵幣一表裏分遣管

工戶部郎中賓奇等五十四員人賞鈔四十錠工部辦事官藺芳等三十五員人賞鈔十錠命如所定給之甲寅巡按北京監察御史朱敏言大名等府漳衛二水決隄岸淹田禾請發民修築從之　戊午工部尚書宋禮言會通河以汶泗為源夏秋霖潦泛溢則馬常泊之流亦入焉汶泗合流至濟寧分為二河一入徐州一入臨清河流淺深舟楫通塞繫乎泊水之消長然泊水夏秋有餘冬春不足非經理河源及引別水以益之必有

淺澀之患今汶河上流自寧陽縣堽城閘已築壩堰使其水盡入新河東平州之東境有沙河一道本汶河支流至十路口通馬常泊比年流沙淤塞河口宜趂時開浚况沙河至十路口故道具存不必施工河口當浚者僅三里河中宜築堰計百八十丈從之　十一月丁丑修浙江仁和海寧海鹽三縣土石塘岸萬一千一百八十五丈閏十二月巳卯革常州府武進縣之剩銀河閘時河淤塞已別開孟瀆河故革之明太宗實録

宋禮字大本永寧人洪武中以國子生為山西按察司僉事永樂二年拜工部尚書七年丁母憂詔留視事九年命開㑹通河㑹通河者元至元中以壽張尹韓仲暉言自東平安民山鑿河至臨清引汶絶濟屬之衛河為轉漕道然岸狹水淺不任重載故終元世海運為多明初輸餉遼東北平專用海道洪武二十四年河決原武絶安山湖㑹通遂淤成祖初建北京河海兼運海運險遠多失亡而河運則由江淮達陽

武發山西河南丁夫陸輓至衛輝入河歷八遞運所民苦其勞至是濟寧州同知潘叔正上言舊會通河四百五十餘里淤者乃三之一濬之便於是命禮及刑部侍郎金純都督周長往治之至則發山東及徐州應天鎮江民三十萬蠲租一百十萬二千石有奇二十旬而河成初禮以會通之源必資汶水乃用汶上老人白英策築堽城及戴村壩橫亘五里遏汶流使無南入洸而北歸海匯諸泉之水盡出汶上至南

旺中分之為二道南流接徐沛十之四北流達臨清十之六南旺者地勢高決其水南北皆注所謂水脊也又相地置閘以時蓄洩自分水北至臨清地降九十尺置閘十有七而達於衛南至沽頭地降百十有六尺閘二十有一而達於淮禮又奏濬沙河入馬常泊以益於汶是年興安伯徐亨工部侍郎蔣廷瓚濬祥符魚王口至中灤下復舊黄河道命禮兼董之明年命相度衛河水患奏請自魏家灣開支河二泄水

入土河復自德州西北開支河一泄水入舊黄河使至海豐大沽河入海帝命侯秋後成之禮等還京論漕渠功禮第一賜寶鏹文繡以潘叔正首建河議賜衣及鈔旌其功　金純字德修泗州人國子監生歴刑部左侍郎永樂九年命與宋禮同治會通河又同徐亨蔣廷瓚濬魚王口黄河故道初太祖用兵梁晉間使大將軍達開塌場口通河於泗又開濟寧西耐牢坡引曹鄆河水以通中原之運其後故道寖塞至

是純疏治之自開封北引水達鄆城入塌場出穀亭北十里為永通廣運二閘還改禮部左侍郎進禮部尚書 明史稿

周長天長人從靖難歷官督府永樂九年奉命同宋禮治漕駐濟寧修濬會通河卒贈萊陽伯謚忠毅

潘叔正仙居人永樂九年由太學生任濟寧州同知奏請開漕渠自濟寧抵臨清以通東南漕輓朝廷嘉之賜寶鏹錦幣 山東全河備考

是年夏五月甲申罷築漳河隄防先因臨漳主簿趙永中言去年漳河泛溢決張固村河口與釜陽河合流低下田土悉為汪浸今若復修隄防或終決潰是虛負民力也乞令沮洳之民別於漳河之旁近擇高阜荒地開種從之河南通志

明太宗永樂十年正月己酉巡按山東監察御史許堪言去秋衛河水溢河岸低窪之處四散漫衍其時雖畧修理今已復有倒塌者自臨清至直沽大率皆然乞勑

有司預期修理上命工部移文尚書宋禮相度措置
四月庚申濬北京通流寺四閘河道共一萬七百三十
七丈　壬戌尚書宋禮奏近因御史許堪言衛河水患
命臣相度措置臣嘗因衛輝至直沽視河岸低薄非止
一處竊謂若不究其源析其流但務修築隄岸恐水復
衝坍不免連年動勞民力今欲除患須定長久之計臣
先視會通河至魏家灣與土河相連宜於彼開二小河
以泄於土河則雖遇水漲下流衛河自然無漫衍之患

見已分撥軍夫用工今復視德州城西北亦可開泄水小河一道蓋自衛河岸東北至舊黄河一十二里内五里舊有溝渠五里係古路二里係平地今開通泄水以入舊黄河則至海豐縣大沽河入海凡四百五十七里約用軍夫三千餘人十日可完上諭工部臣曰禮所言誠當但今農務方興可令俟秋成後為之　十月甲寅修山東安丘縣紅河等處水決隄岸　戊午修揚州府海門縣捍潮隄岸縣故有隄東抵海南並江延袤百三

十餘里年久決隤有司奏請修築上命平江伯陳瑄督丁夫四十萬築之計萬八千餘丈　壬申浚山東平度州濰縣白浪河　十一月丙戌修揚州府儀真縣縁江隄岸及浚夾港等處河道　戊戌北京行太僕寺卿楊砥言吳橋東光興濟交河諸縣及天津等衛屯田雨水決隄傷稼切見徳州良店驛東南二十五里有黄河故道州南有土河與舊河通若於二處開河置閘則水勢分可以便民時土河已命置閘上命工部侍郎藺芳往

經理之德州東有古黃河南有禹津枯河即枯河也　河間府獻縣言夏雨霖淫西山暴水衝決眞定之饒陽武强𣅀儉等處堤岸淹没田廬乞集夫修築從之　丙午浚鎭江府京口新港甘露三港達於江　十二月甲寅修靜海縣至青縣河隄　癸亥保定府安州奏大雨決直亭等河口八十九處計用六千三百人修築一月可完上以天氣寒冱命俟春暖築之　辛未湖廣華容縣言縣安津等四十六處水決隄防傷民禾稼方今農隙可以修築然本縣民

少未易成功上曰東作在邇亟興旁縣民丁併力修之

明太宗實録

藺芳夏縣人從宋禮治會通河復為工部主事以禮薦遷右侍郎亡何行太僕卿楊砥言吳橋東光興濟交河及天津屯田雨水決隄傷稼乞開德州良店東南黄河故道以分水勢復命芳往治之所經郡邑有不便民者輒疏以聞　楊砥禮部左侍郎坐巡視河渠失職降工部主事歷太僕寺卿吳橋至天津等衛

大水決堤傷稼砥請開德州東南黄河故道及土河以殺水勢帝命工部侍郎藺芳經理之明史稿

太祖建都金陵四方運舟悉由大江至洪武十三年海運遼東以供軍餉文皇肇建北京江南糧船一由江入海出直沽口白河運至通州一由江入淮歷黄河至陽武縣陸運至衛輝府由衛河運至通州永樂九年以濟寧州同知潘叔正言命工部尚書宋禮都督周長等發山東丁夫十六萬五千濬元會通河自

濟寧至臨清三百八十五里漕舟始達於通州而永樂十年宋禮以海船造辦太廹議造淺船五百艘撥運淮揚徐兖等處歲糧一百萬石由會通河攢運以補海運一年之數永樂十三年始罷皇甫録明紀畧

明太宗永樂十一年正月丁亥蘇州府同知柳敬中言崑山之太平河東通大海西接福興河上達楊城湖為利最博近年淤塞旱潦俱不便今欲疏浚約用人七萬八千四百計二十五日可完上曰役久則民勞遲則妨

農其徵旁近民夫十萬亟成之　庚子順天府保定縣言去年秋淫雨決河岸五十四處接文安大成二縣之界乞以三縣民協力修築從之　二月壬戌修河間府水決隄岸　三月癸未應天府言新河口圩岸為風濤衝齧四十餘丈皇太子命工部修築明太宗實録

明太宗永樂十二年八月甲辰浚淮安府海州城南官河二百四十里　丁未修通州三河等處水決隄岸

九月丁卯修山東聊城縣龍灣河及濮州紅船口范縣

曹村河隄岸　丙子順天府武清縣言河決耍兒渡口六百五十餘丈命工部遣官修築　辛巳修鳳陽府安豐塘水門十六座及牛角壩至新倉鋪傾塌隄岸萬三千五百餘丈　十月甲午常州府江陰縣請浚萬歲河及塘涇等河從之　十一月辛亥浚蘇州府崑山縣太平河　明太宗實録

是年平江伯陳瑄請鑿徐呂二洪以通漕運更於洪口建閘　按宋元祐四年京東轉運司言清河與江

浙淮南諸路相通因徐州吕梁百步兩洪湍淺險惡多壞舟楫水手牛驢牽戶盤剝人等邀阻百端商賈不行朝廷已委官度地勢穿鑿今若開修月河石堤上下置閘以時啓閉通放舟船實為長利此即瑄所鑿之道而當時開鑿之官邈不可考南河全考

明太宗永樂十三年二月己巳朔浚揚州府瓜洲壩河道一至瓜州巡檢司一至江口通六百餘丈　三月辛亥山西解州言硝池水溢決豁口等處流入鹽河蓋由

姚暹渠涑水河并流水道淤塞乞發民修治從之　五月乙丑開清江浦河道凡漕運北京舟至淮安過壩度淮以達清河口挽運者不勝勞平江伯陳瑄時總漕運故老為瑄言淮安城西有管家湖自湖至淮河鴨陳口僅二十里與清河口相直宜鑿河引湖水入淮以通漕舟瑄以聞遂發軍民開河置四閘曰移風曰清江曰福興曰新莊以時啓閉人甚便之　十二月乙丑河南彰德府磁州言今夏多雨滏漳二河水溢漂民廬舍渰没

田稼間有高阜稼亦不實乞免民間今歲稅糧從之明太宗實録

是年建淮安五壩運船經壩入淮　仁字壩義字壩在新城東門外東北自城南引湖水抵壩口外即淮河遇清江口淤塞運船經此入淮禮字壩智字壩信字壩在新城西門外西北引湖水抵壩口外即淮河遇清江口淤塞則官民商船經此達於淮南河全考

明太宗永樂十四年正月庚午東昌府臨清縣臨清壩

成置壩官一員　四月壬午設直隸淮安府山陽縣之清河福興清河縣之新莊邳州之乾溝徐州之沽頭上沽頭下沛縣之金溝山東濟寧州之谷亭孟陽泊魯橋十閘置閘官各一員　五月庚子修揚州府邵伯鎮上下二閘明太宗實録

是年平江伯陳瑄疏濬故沙河置閘通舟　先是漕至淮安悉從府東北車壩入淮逆水行六十里至是瑄因宋喬維嶽所開沙河舊渠益加疏治置閘通舟

踰年而功成漕人德之為立祠焉南河全考

明太宗永樂十五年五月乙未遣官巡視北京通州至儀真河道明太宗實録

劉觀都察院左都御史永樂十五年督浚河漕十九年巡撫陝西明史稿

明太宗永樂十七年秋七月庚申遣鎮遠侯顧興祖巡視吕梁洪初上以洪險隘舟楫避逅多傾覆特命忻城伯趙彞鎮徐州兼理洪道而彞以貪縱廢事至是復遣

興祖巡視仍以敕諭㚞曰朕急於利民念徐州吕梁洪險阨命爾董理爾乃溺於酒色貨賄坐視民患恬不究心得免於罪乎今姑宥不問宜改志易行以蓋前愆明太宗實録

明太宗永樂十九年九月丙寅修直隷髙郵州新開湖塘岸　十月丁酉修浙江海寧等縣塘岸明太宗實録

趙泰永樂中為常州府同知浚孟瀆得勝二河作䰟村閘諸所興築民無言勞者遷工部郎中奉命塞東

昌决河周忱薦爲恊同都運益勤其職 明史稿

永樂二十二年十月辛卯仁宗已登極矣平江伯陳瑄上言七事一蘇民力令天下歲運糧餉惟湖廣浙江江西三布政司及直隸蘇松等府州去北京甚遠又河道有洪閘壩及淺凍之阻往復踰歲所費數倍正糧上逋公租下妨農務皆由於此乞令運於近便淮安徐州等處交納別令官軍接運至北京如此則民力可蘇而農務不妨上覽奏以付翰林臣曰瑄言皆當令所司速行 明仁宗

實録

行水金鑑卷一百六

行水金鑑卷一百七

江南按察使傅澤洪撰

運河水

明洪熙元年秋七月戊辰朔宣宗已登極矣順天府通州武清固安漷縣各奏六月二十二日驟雨河溢衝決河西務白浮宋家口隄岸　丙戌河南臨漳縣奏六月大雨漳滏二河皆漲衝決三家等村隄岸二十四處上命行在

工部郎發所在軍民修築　辛卯真定府奏六月以來霖雨滹沱等河皆漲衝決隄岸定晉深三州藁城無極饒陽新樂寧晉五縣低田皆沒上命行在戸部遣人勘視　丙申北京順天河間保定三府順義懷柔覇寧任丘靜海慶都清苑雄八縣及永平府灤州各奏今年夏秋多雨河水泛溢渰沒田苗命戸部遣人勘視　十一月癸亥濬儀真瓜州壩河先是平江伯陳瑄奏儀真瓜洲壩下河道年久淤塞請發附近軍民疏濬上以東作

方輿姑俟農隙至是命鎮江揚州常州三府儀真揚州鎮江三衛共以軍民二萬疏濬仍命瑄董之　癸巳行在工部奏去年冬平江伯陳瑄總軍夫疏濬儀真瓜洲壩下河道至歲終罷役今尚有未疏導者請仍以舊集軍夫及時用工從之 明宣宗實録

明宣宗宣德三年六月庚寅順天府武清固安二縣言霖雨連旬洪水衝決河西務及當渠里秦家口隄岸傷民田禾上命二縣民及屯軍合力亟修　丁酉霖雨道

州河溢及城趾深一丈餘城壞者一百三十餘丈　甲
辰巡按北直隸監察御史張瑩奏五月六月連雨不已
河決隄岸溺死軍民壞通州良鄉等處官民屋宇及淹
沒宛平大興順義大城保定文安永清寶坻香河霸州
幷保定等府新城等縣田苗上諭尚書夏原吉曰災不
虛至必有其咎宜勉思寬恤之道　丁未命左都御史
劉觀巡視河道敕諭之曰比年以來緣河提督官徇私
滅公貪弊百出侍郎曹本催督秋糧所至諸閘作威肆

害唯以所督運者得度其他處運糧及運民商賈皆不得行舟楫積滯雨水緣發傷壞者多今特命卿自北京直抵南京廵視凡河道淤淺閘壩損壞躬自提督修浚務俾舟楫順利輸運無阻公私兩便卿其夙夜盡心無怠所事庶稱委任　十二月庚辰修盧溝橋凌水所決河口　行在工部言通州要兒渡河渡水從東注而正河淺澀舟行不便請急修築從之明宣宗實録

明宣宗宣德四年正月戊辰平江伯陳瑄言山東濟寧

以北舊河自長溝至棗林閘一百二十里沙土淤淺漕舟難行今凍澌解餽運將興約計用十二萬人疏濬半月可成命山東起集民兵與今運木軍士相兼用工

二月戊寅命隆平侯張信同太監沐敬浚河西務河道及修隄岸先是河西務耍兒渡等處河岸衝決命行在工部修築水急民少久無成功至是命信等往督發在京操備軍士五萬一千人益之　四月丁亥上語右都御史顧佐等曰臨清以南諸閘專為蓄水以便行舟比

閘閘官軟罷多為權勢所脅不時開放輕泄水利強梁者即度良善者候經旬日甚至忿鬬溺死者有之爾即揭榜禁約惟進薦新物者舟行不禁其餘不分公私必候積水及則方得開閘若有公事不可緩者即於所在官司轉給馬驢以行有仍前脅制聽從者皆論罪不貸

六月己卯命山東三司遣官專理河道時總兵官平江伯陳瑄奏濟寧長溝至棗林閘河道淤淺漕運不便初朝廷專命侍郎藺芳及山東三司遣官督視疏濬往

来無阻比年不遣大臣惟都司按察司有官如舊督視而布政司亦不遣官乞令遣官如故仍乞勑三司所遣官專理河道不與他事庶幾以便漕運從之　十一月壬子直隷廣平府成安縣奏本縣今年四月五月苦雨漳滏二河泛濫渰没田苗一百二十八頃有奇上命行在戶部覆視免其秋租　丙辰總兵官平江伯陳瑄奏自徐州至濟寧河水多淺轉運甚難令遣官巡視謝溝胡陵城八里灣南陽淺皆當置閘其徂徠諸山泉源所

出舊有湖塘今多淤塞乞加修濬庶有停蓄得以通利往来從之明宣宗實録

明宣宗宣德五年五月癸卯總兵官平江伯陳瑄言淮安西湖河岸乃牽輓舟船往来通路比因風浪衝激岸多崩塌樁木下存淮安府滿浦五壩閘廢已乆其官吏壩夫俱無差役乞令守視西湖隄岸遇有損壞就令修治從之 丁卯命永康侯徐安行在工部侍郎羅汝敬自張家灣抵直沽緣河提督運木勑令設法俾軍民商

貫舟楫道行不相妨礙如河岸衝決就督軍夫修築
七月丁巳行在吏部郎中趙新自江西還言臨清河道
穿狹往来舟楫阻滯廣積倉納糧民船離倉灣泊負米
上倉甚難乞遣官會平江伯陳瑄於倉東開月河泊船
于河北置壩一所則車船往来皆便上諭行在戶部臣
曰開河置閘令平江伯計議用人力多少即及時興工
九月壬子直隸鉅鹿縣奏六月苦雨漳河泛溢衝決
隄堰瀕河低田皆被災上命行在戶部臣曰凡被災傷

處皆覆勘除其租　十月癸酉總兵官平江伯陳瑄言臨清至安山河道春夏水淺舟難行張秋西南舊有汶河通汴朝廷嘗遣官修治遇水小時于金龍口堰水入河下注臨清以便漕運比年缺官遂失水利漕運實難乞仍其舊上命行在戸部從其言　明宣宗實錄

明宣宗宣德六年二月戊戌命濬金龍口引河水達徐州以便漕運用御史白圭之言也　河南布政司言祥符縣舊有新開河直抵黄陵岡凡四百五十餘里中多

淤塞請加疏濬從之　庚申廵撫侍郎趙詢言五事一揚州儀真設五壩以通江南舟楫二壩專過官船及官運竹木諸物餘三壩專過糧船民船晝夜往来亦常阻滯有旬日不得渡者又壩下河窄舟無泊處乞令有司備軍再開二壩以便舟行泊及增開河一道上覽之謂侍臣曰置壩開河令六部會議以聞　五月壬申順天府奏霸州保定縣地低窪臨邉渾河往者河岸缺壊皆是保定文安大城諸縣民夫同軍衛修築今河水衝決

岸土漸薄且有坍塌之處若水溢決潰必傷田苗請如舊集衆預修庶幾有備無患從之　六月丁未順天府固安縣奏今夏久雨渾河漲溢衝決徐家等口上命工部撥工修築之　七月壬寅疏滹沱舊河時廵按章聰言真定府滹沱淤塞比山水泛溢又衝壞河岸及軍民廬舍舊有護城河隄亦被沖決宜令修築　八月己未浚白塔河及儀真等壩河先是御史陳祚言白塔河宜開浚置閘又侍郎趙新言宜浚白塔河及儀真舊江口

鑰匙河黄泥灘清江閘俱宜浚導上遣主事潘厚及揚州淮安府官審視仍與平江伯陳瑄議可否及所用人力至是厚還奏開浚實便白塔河儀真壩河約用四萬五千八百人計四十日可完清江閘河用一萬八千人計十五日可完上從之於是工部請發揚州淮安軍夫先開白塔河置閘工畢就浚清江閘儀真鑰匙河上曰三處用工勞人太甚其儀真鑰匙河俟明年農隙修浚

九月戊子直隸武進縣民奏閼浙官民舟船及今漕

運必由本縣孟瀆河出逆水行三百餘里始達瓜洲壩往往為風浪漂溺縣舊有新河四十餘里出江正對揚州府泰興縣新河入至泰州壩一百二十餘里至揚子灣出運糧大河比今白塔河尤為便利第歲久泥淤難通重載乞加修浚實為便利命平江伯陳瑄侍郎周忱審計　十月乙未濟川衛奏六月苦雨河水泛溢溺死屯軍十七人淹田稼一十六頃　甲辰蘇州府教諭唐敏言常熟縣舊有耿涇塘南接梅里塘通昆明湖北通

揚子大江旱歲資其灌溉年深壅塞洪武中嘗發長洲等縣民浚導民獲其利今復壅塞請如舊例發民浚導從之明宣宗實録

明宣宗宣德七年正月己丑重建大興縣平津閘修通州羊營閘橋時平橋之水衝閘隄岸皆圮羊營者輓運所經之路橋壊已久行在戸部以聞故有是命　三月壬戌水決固安縣馬莊等處隄岸命順天府發民修築

行在工部尚書李友直奏通州至直沽河道紆曲尤

多灘淺舟行阻滯永樂中嘗命侯伯一人總督浚治乃得通行請如故事上命行在戸部侍郎王佐往督之

七月辛未順天府霸州三河香河豐潤灤東安永清六縣及永平府灤州各奏今夏苦雨河水漲溢低田所種黍穀俱傷無收　壬申置吕梁漕渠石閘初平江伯陳瑄以吕梁上洪地陡水急漕舟難行奏准令民于舊洪西岸鑿渠深二丈闊五丈有竒夏秋有水可以行舟至是復欲深鑿置石閘二時其啓閉以節水庶幾往

来無虞事聞命附近軍衛及山東布政司量發民夫工匠協力成之　十一月辛酉初行在戸部右侍郎王佐言通州至河西務河道淺狹漕船動以萬計兼四方商旅舟楫往来無港汊可泊張家灣之西舊有渾河若疏濬近京師一二十里更加充廣潴為巨浸令可泊船公私俱便命都督馮斌尚書李友直同佐審視至是斌等以圖進上覽之謂其役重大命姑止之明宣宗實録

宣德七年平江伯陳瑄築高郵寶應氾光白馬諸湖

長堤以度牽道又開揚州白塔河置新閘潘家莊大橋江口四閘令江南糧船從常州府西北孟瀆河過江入白塔河至灣頭達漕河以省瓜洲盤壩之費

初江南舟由瓜洲車壩入漕河自白塔河開瓜壩棄不用近白塔置壩舟行瓜儀南河全考

明宣宗宣德八年九月丙寅平江伯陳瑄卒瑄永樂中歲董漕事時以海運艱險浚山東舊河通北京瑄建議造平底淺舟以運人便之歲增運至三百萬石又建議

於淮安城北開清江浦有管家河入鴨陳口以達清河免過壩及風濤之患又緣管家河築隄十餘里以蓄水益河且便行者於清江浦江上及徐州臨清通州皆置倉受糧以次轉運疏儀真瓜州壩下渠鑿呂梁徐州洪傍亂石於刁陽湖南旺湖皆築隄緣河多置閘以時閉泄利舟楫凡所經營俱有條理明宣宗實錄

陳瑄字彦純合肥人成祖即位封平江伯先是漕舟道海島島人恐多閑匿瑄招令互市平其直入交便

之海溢隄圮自海門至鹽城凡百三十里命瑄以四十萬卒築治之為捍潮隄萬八千餘丈瑄言嘉定瀕海地江流衝會海舟停泊無高山大陵可依請於青浦築土山方百丈高三十餘丈立堠表識既成賜名寳山帝親為文記之宋禮既治會通河成朝廷議罷海運仍以瑄董漕運議造淺船二千餘艘初運百二萬石寖至五百萬石國用以饒時江南漕舟抵淮安率陸運過壩踰淮達清河勞費甚鉅瑄用故老言自

淮安城西管家湖鑿渠二十里為清江浦導湖水入淮築四閘以洩宣之又縁湖十里築隄引舟由是漕舟直達於河省費不訾其後復濬徐州至濟寧河又以吕梁洪險惡於西别鑿一渠置二閘蓄水通漕漕舟便之又築沛縣刁陽湖濟寧南旺湖長隄開泰州白塔河通大江又築高郵湖隄於隄内鑿渠四十里避風濤之險又自淮至臨清相水勢置閘四十有七作常盈倉四十區於淮上及徐州臨清通州皆置倉

便轉輸慮漕舟膠淺自淮至通置舍五百六十八舍置卒導舟避淺復緣河隄鑿井樹木以便行人凡所規畫精密宏遠自理漕河者三十年舉無遺策終明之世漕運賴之卒封平江侯謚恭襄 明史稿

平江伯陳恭襄公瑄既通運河緣隄皆樹楊棗二木並淮北所宜且楊枝可薪棗實可噉又易長多陰悉聽運夫為利其後土民并根伐之其棗近官舍者並輸入官運夫既不敢謀而官司亦不復問矣 明良記

明宣宗宣德九年六月丙辰行在工部尚書吳中奏北京城東南有兩水磨及通惠河諸閘皆為河水所壞今南門外舊有減水河若加疏鑿長二十餘丈即與郊壇後河通流可泄水勢上曰盛夏炎暑未宜疲勞民姑緩之

庚午水決北京渾河東岸自狼窩口至小屯厰

乙亥右副總兵都指揮僉事吳亮言督糧船萬餘艘已達北河而河水泛溢難進且河西務東西上下水決隄防一十五處奔流迅激勢益猛悍重載之舟恐失利乞

早修築上命行在工部發軍民修築命豐城侯李賢總督之　明宣宗實錄

明宣德十年六月甲辰（英宗已即位矣）直隸廣平府永平縣縣丞李祐奏請修閘漳河以防民患疏通衛河以濟舟楫事下行在工部請從所言其漳衛二河宜遣本部官一人往會所在官司發軍民從宜濬治上命河道不必遣官第令所在軍衛有司理之　七月己卯修桑乾河橋通州直沽要兒渡口等處隄岸　九月壬辰儧運糧儲

總兵官及各處廵撫侍郎與羣臣會議軍民利益及正統元年合行事宜內一淮安清江浦淮河口及濟寧至東昌運河淺滯宜加疏濬一徐州吕梁洪原引睢水入焉今睢水過隋隄會汴入淮各洪淺狹宜于鳯池口或歸德新隄處設閘復引睢水以濟各洪一沙灣張秋運河舊引黄河支流自金龍口入焉今年久沙聚河水壅塞而運河幾絶宜加疏鑿一彰徳河往時東入衛河至臨清與運河會今北流入滹沱而衛河亦淺宜障而東

之上以所議皆當從之

明英宗實録

明英宗正統元年七月乙未命行在工部左侍郎李庸修狼窩口等處隄先是大雨浹旬水溢渾河狼窩口及盧溝橋小屯廠西湖東芭口高梁等閘隄岸皆決命庸治之至是庸奏請工匠千五百人役夫二萬人上從所請且諭之曰此皆要害汝其盡心理之必完必固毋徒勞民　己酉運河要兒渡決行在工部奏請令副總兵都督僉事武興發漕運軍士及近河軍衛有司發丁夫

併力修築上以漕卒不可重勞特勅太監沐敬安遠侯柳溥尚書李友直别為從宜區處　九月甲午直隷河間府獻縣奏滹沱河溢大郭鼉窩口隄乞命河間府遣官及河間等衛與獻縣協力修築之　備運糧儲總兵官及各處廵撫侍郎至京會議軍民利便事宜以聞一鎮江府新港壩至常州奔牛壩運河一百五十里原有水車車捲江潮灌注河内通利舟楫浸溉田禾年久廢弛宜命廵撫侍郎提督有司支給官錢置車給壩官領

之以時灌注通漕溉田一浙江等處軍民運船俱由常州夏港孟濆河出彧河道淺澀爭占攙越宜專委工部主事一員提督令軍民糧船務循資次爭占攙越者罪之至事閒之時仍聽廵撫侍郎差遣催糧一東南漕運船俱於瓜洲過壩原有東西二港置壩一十五座永樂中營造立廠貯木東港淤塞止存西港七壩比年大江風浪險惡糧船無港收泊多至失所請以堆貯木植歸併附近取回看廠內外官員革去廠房仍疏東港修築

舊壩以通漕運一金龍口水接張秋大黄寺鳳池口水接徐州吕梁二洪俱是引水通運之處宜令工部委官一員巡視提督遇有淤塞會同河南三司鳩工疏濬一徐吕二洪中溜穿狹水淺石峻重船至彼剥空方可往来洪西原有小河運木剥淺甚為便利宜於農隙之時量起附近軍夫命管洪官提督疏濬合用剥船水車令江西湖廣浙江衛所給之仍令淮安船廠改造小船備用上命俱准行之明英宗實録　愚按第一條車水灌田甚有益於農民宜聽民自為車岸

可也若以之通漕則甚不可徒為擾民之事究
與漕事無濟後之人不可因其言而誤用之

明英宗正統二年正月戊午減省直隷揚州府邵伯鎮閘壩官吏并江都等縣守塘夫先是揚州府奏邵伯鎮二閘一壩各設官吏人夫以防高郵湖水泛溢今湖水既平往来無虞乞裁其半又江都儀真二縣有雷公上下白城陳公四塘舊設夫三百三十五人守之今運河轉輸不絶塘水宜洩入河夫可盡罷事下巡撫侍郎曹弘覆實至是弘奏塘水無源若盡洩之則涸矣仍留二

百人時其蓄洩以濟運河但舊夫隸鹽運司令宜改隸揚州府為便其邵伯鎮閘壩官吏各一人夫九十八俱宜減省從之　二月癸酉以運河要兒渡決勅五軍各營發軍一萬工部發畿內夫一萬往築之　三月丙辰行在工部奏運河時有淤淺恐妨糧船往来乞命官總督上以河道重事濟寧以南勅侍郎鄭辰治之以北勅副都御史賈諒治之王瑜武興亦令更相往来協心提督務使河通人便且須處分得宜毋重勞擾　三月庚

戌行在工部奏耍兒渡口修隄已完又新開河入甚便之乞令武清縣復民三十家常巡視其隄毋致傾壞且立神廟以鎮之上從其請賜號為通濟河之神　九月乙卯山東寧海州壽張東阿汶上陽穀鄆城范等縣各奏六月以來淫雨河漲衝決隄防渰漂田廬牲畜等物上命行在戶部遣官覆視賑恤其民　明英宗實錄

明英宗正統三年三月壬子陞山東按察司僉事袁文為本司副使文提督濟寧等處河道興水利以通輸運

民便之九載任滿東昌等府耆民二千餘人奏乞留之故有是命　八月己未築高郵湖隄隄長四百二十五丈舊用土築遇風撞激輒敗間有木樾葦束蔽護亦不經久至是甃以磚石復以糯米糊和灰以固之始堅緻可久矣　九月辛卯巡按山東監察御史陳留奏膠州新沽二河東平州嘉祥等縣皆因大雨隄岸衝決民居渰没濟寧州城北門及清寧衛軍器局亦被灌塌上命布政司及管河官俟農隙發民修築　九月庚戌增置

山東東昌府通判一員專理河道以本府通判戴浩言所屬河道八百餘里壩閘十有二所督理疏濬必得專責故也明英宗實録

明英宗正統四年六月壬午小屯廠西隄為渾河水所決通州至直沽隄閘三十一處為雨潦所決詔發附近丁夫修築以工部侍郎李庸董之 七月庚戌久雨滹沱沁漳等水決饒陽醜女隄獻縣郭家口隄衞輝彰德等處隄有司以聞詔隨宜修築 八月丙子朔久雨白

溝渾河二水溢決順天府保定縣及保定府安州隄五十餘處有司乞借附近丁夫協力修理從之　壬午先是雨水決河西務隄岸發順天府寶坻等縣民夫修築至是行在大理寺右少卿李昣奏勅存問被災州縣具疏請罷修不急隄堰徵回督工官員從之　九月壬子直隸深州滹沱河決淹民居田稼百餘里命有司修築之　甲子應天府奏所屬溧水溧陽句容上元江寧五縣因天雨山水泛漲衝淹人口頭畜倉庫糧鈔官民房


屋田地已委官賑濟踏勘謹具以聞　十月壬午順天府大興縣請修平津閘河間府青縣請築衛河隄岸俱從之明英宗實錄

正統四年都督武興奏揚州白塔河泄水閉不行仍從瓜壩過船惑於浮言故也南河全考

明英宗正統五年正月壬子初監察御史李匡等言儀真瓜洲二壩下港淺狹水落則大舟俱艤於江宜浚其港邵伯至寶應湖隄或決輒壞民田宜令漕舟歸者載

石付所司築隄事下督漕總兵官都督僉事武興等覆之至是興奏壩下港以湖泥淤淺農暇輒浚以爲常湖隄壞者方興役築塞若欲盡甃以石又役漕卒恐勞力費過當也上從其言江浙七府漕糧由瓜入運江廣及江南等府由儀入運若屯艤江外風浪堪虞開浚不可緩湖隄用石庶能堅久但不可役及漕卒上從其言何其當也　二月壬午初直隸淮安府知府彭遠言永樂中平江伯陳瑄總督漕運於淮安西湖中築隄十餘里爲輓舟路令淮安滿浦南鎖三壩夫巡視之又令漕卒順載小木暨土積之

隄上遇隄壞即修令壩夫止役故隄弗完請仍行瑄故事事下巡按御史及總督漕運總兵官覈實至是御史李彬等奏宜令淮安府邳州等州縣發丁夫於旁近地採雜木運之河壖候漕舟還令載以往若土則令漕舟及商舟皆載以輸從之　三月乙巳直隸淮安府鹽城縣奏伍祐新興二場運河壅塞阻商旅行舟乞浚之事下行在工部覆奏請下淮安府俟豐年興役從之　七月壬寅山東兖州諸府自六月迨今淫雨連綿湖河泛

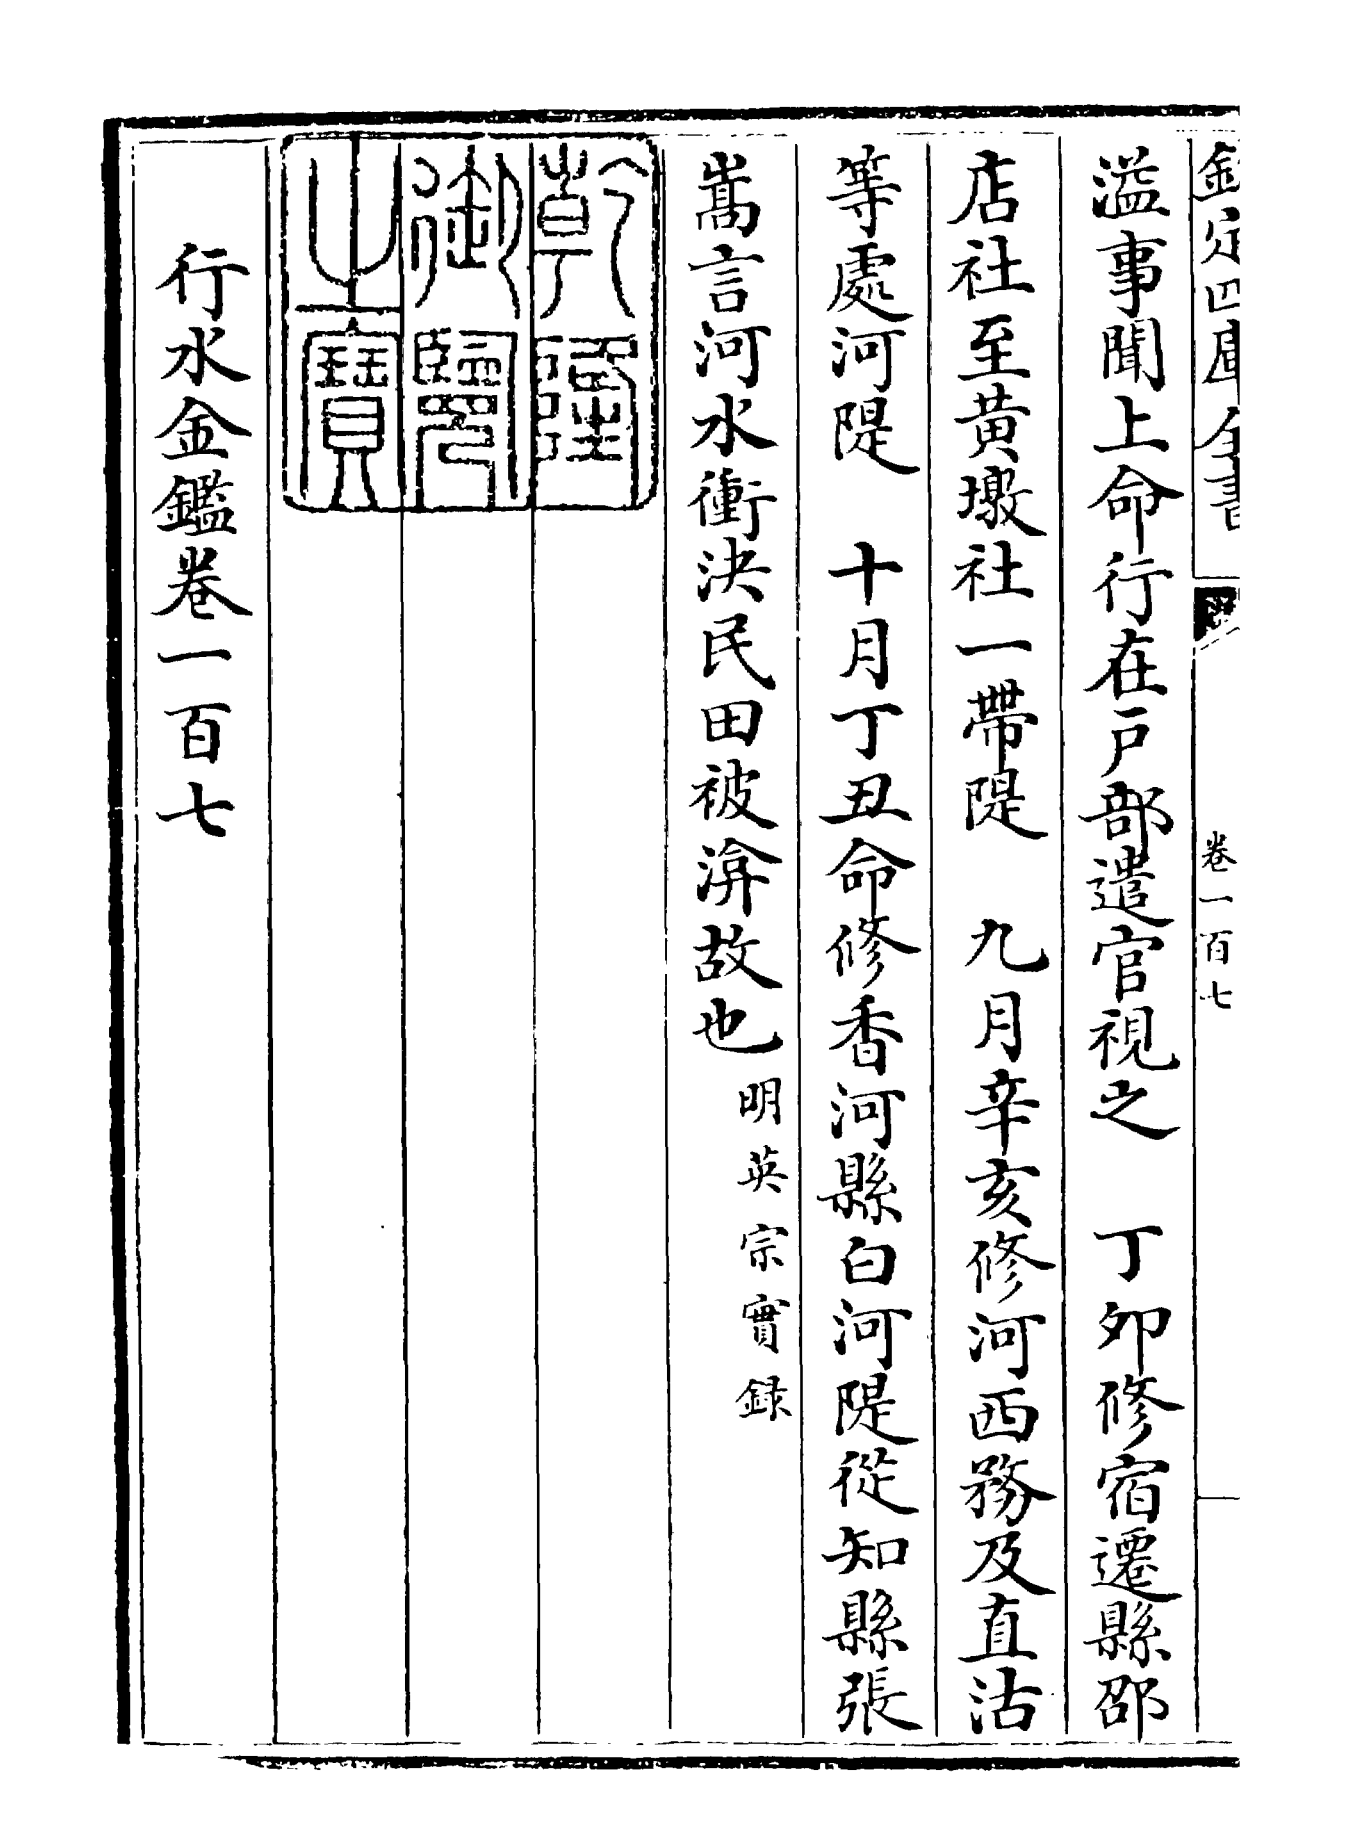

溢事聞上命行在户部遣官視之　丁卯修宿遷縣邵店社至黄墩社一帶隄　九月辛亥修河西務及直沽等處河隄　十月丁丑命修香河縣白河隄從知縣張嵩言河水衝決民田被渰故也明英宗實録

行水金鑑卷一百七

欽定四庫全書

史部

行水金鑑卷一百八十九

詳校官監察御史臣王爾烈

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官庶吉士臣潘庭筠

謄録監生臣王增聞

行水金鑑卷一百八

江南按察使傅澤洪撰

運河水

明英宗正統六年二月辛巳直隸高郵州知州韓簡言州管河西接新開河東通興化縣舊設上下二閘以時啓閉舟行甚便今閘壞河不通且子嬰溝塞溝旁田皆荒蕪又減水陰洞常閉塞其岸東田旱潦輒不收請俱

浚治之事下行在工部請令揚州府覈實興役毋輕擾民從之　五月癸亥徙張家灣至河西務沿河民舍三百十三家以礙運船牽路故也　六月壬辰漕運右參將都指揮僉事湯節言徐州至濟寧諸閘本積水以便漕舟令使客怙威至即起閘吏胥莫能禁臣見徐州吕梁二洪剝淺小船可令給與各閘傳送使客庶利於積水從之　七月甲寅漕運右參將都指揮僉事湯節言閘河水淺糧艘不能進緣河南金龍口及山東徂徠金

溝等泉缺官提督疏濬之故臣請遴選廉幹官分投提督及移文河南山東各委官及時疏理上皆從之八月癸酉命修高郵州北門起至張家溝一帶河隄　十二月丁酉命廟祀平江恭襄侯陳瑄初瑄為總兵官督糧運疏鑿清江浦等處增設移風等閘堅築隄防以蓄水行舟立常盈倉積糧甚多及歿民感其恵於清江浦東立祠堂塑像崇奉禱者屢有靈應至是上聞命有司春秋致祭明英宗實録　楊士奇作瑄神道碑言公疏清江浦引水由管家湖入鴨陳口達淮以免

淮河風濤之患就管家湖築隄亘十里以便引舟浚儀真瓜洲二壩潮港之湮塞吕梁徐州二洪巨石以平水勢築沛縣刁陽湖濟寧南旺湖長隄開泰州白塔河通大江築高郵湖隄隄內鑿渠亘四十里自淮至臨清勘閘四十有七建倉置舍以便漕舟緣隄鑿井樹木以便夏月行者種種河政俱堪不朽宜乎血食千秋也

明英宗正統七年七月癸亥久雨水決武清縣迬兒港漷縣中馬頭小崇村河西務上馬頭隄岸共三十二處詔修其易為功者其功力繁多者計費以聞 癸未修築淮安西湖中路十餘里以便漕運 明英宗實錄

正統七年參將湯節因洪水迅急數壞舟楫建議於徐州洪之上流築堰逼水悉歸月河於月河南口設閘以壅積水勢至景泰間水漲閘壞南河全考

明英宗正統八年三月壬午濬瓜洲壩東港洪武間瓜洲壩有東西二港永樂間廢東港壩為廠以貯材木正統初廷臣議從木濬港未果至是督漕總兵官都督僉事武興言壩廢港塞非唯舟楫往来遲延且艤泊大江有風濤之虞請俟秋成於鎮江揚州二府僉夫七千餘

人修復從之　乙酉漕運總兵官都督僉事武興巡撫侍郎周忱等奏常州府武進縣民言漕舟出夏港泝大江風濤險阻害不可勝言常州西城有德勝新河北入江江北揚州府泰興縣有北新河中間有淤淺者俱宜浚之以避大江險阻浙江都司署都指揮僉事蕭華言永樂宣德間漕舟自常州府孟瀆河出江入白塔河江行不踰半日今孟瀆河淤淺請浚之廣東按察司知事黄武浙江處州衛指揮使牛通皆以為言事下臣等計

議華等所言皆有據請先浚孟瀆河其白塔河有四閘可於其中大橋閘築壩俟運河水泛則啓閘行舟水落則仍閉塞德勝河亦宜修浚惟北新河計當役一十五萬五千人一月方完比者連年災傷不可興大役請俟浚理孟瀆河白塔河德勝河完再議上從之明英宗實錄

明英宗正統九年正月庚辰福建按察司謝莊奏請浚鎮江府丹徒縣甘露壩至常州府城東河道從之　閏七月辛巳工部右侍郎王佑言臣奉勅與太監阮安往

視水決河岸自蒲溝兒至滁縣二十餘處其要兒渡尤甚乞發丁夫物料修築為便從之　庚子工部言河南山水泛溢灌衛河沒衛輝開封懷慶彰德民舍壞宣武衛懷慶守禦所城上命所在隨宜修理民失所者撫恤之　八月壬子革臨清壩官初平江伯陳瑄奏設臨清閘壩遞發至是乃革其官　八月辛未直隸固安縣奏請築水屯廠等隄從之　十月丙午修德州耿家灣等處隄　十二月戊申疏常州鎮江運河明英宗實錄

明英宗正統十年五月丙子漕運參將都指揮僉事湯節言滕縣七里河近者淤塞水不至運河致糧船不能進乞濬自沛縣魏家潭直抵雞鳴臺流出運河仍置閘以時開閉其沙河泥溝泉河濟寧州盧家溝等泉源鄒縣淵源舊泉河口亦宜疏通各置小閘蓄水事下工部尚書王卺言宜令所司按實起夫疏濬從之　九月丙申河南按察司副使滎華言運河沽頭上閘至金溝閘幾十里淤淺糧船停滯雖減糧挑淺然終非長久計宜

於淺處置金溝上閘如遇沽頭上閘糧船膠淺即啓二閘兩水交下積水必深可無停滯又吕梁上洪之西舊有石閘二因水勢陡險無船經行徒為虛設宜拆之以為金溝上閘庶不勞他費事下工部尚書王巹等請移文漕運總兵官都督武興勘視宜否從之　十二月辛酉湖廣廣濟縣奏本縣及附近黄梅縣每歲輸運秋糧於望牛墩常不下三萬餘石皆雇小車盤運一車止載四石而雇直二斗及天陰雨雇直倍之民實不堪臣見

本縣運城湖港廖家口舊有溝直抵望牛墩第沙塞水淺不能行船請同黄梅縣各率夫役疏濬用船載運實為民便從之明英宗實録

明英宗正統十一年三月癸巳巡按直隷監察御史奏淮安府滿浦淮安南鎖三壩舊以無閘而設後立移風等五閘其三壩皆廢不用揚州邵伯閘壩舊以築隄恐泄水利而設今隄已完其閘壩亦皆不用白塔河大橋潘家莊新開江口等閘舊以地勢斗峻泄水而設今築

塞年久其所設官吏人夫皆冗濫乞減省之事下工部覆奏滿浦淮安南鎖每壩留官吏各一員人夫去其半邵伯閘壩官吏革去止留夫四十名隸邵伯驛大橋潘家莊二閘官吏革去其夫隸新開江口二閘從之明英宗實錄

明英宗正統十三年二月乙巳徐州吕梁二洪皆分黄河水以通舟楫其泰皇寺巴河原係分水之處年久淤塞水脈微細先此都督同知武興奏請疏濬以冬寒土

堅而止至是復請上命所司發軍夫濬之　丙寅湖廣五開衛奏本衛地臨苗境山路險側軍餉難於轉輸去衛三十餘里有水下通靖州江其中亂石沙灘二十餘處計役五百人疏濬一月有餘可以成功於轉輸甚便從之　三月戊子監察御史林廷舉言漳河自山西沁州發源七十餘溝會而為一至肥鄉縣等處隄岸逼隘水勢湍激以故為民患元時分支流入衛河以殺其勢永樂間漂塞舊跡尚存去廣平大留村十八里宜發丁

夫鑿通仍於漳河置閘遏水轉入之其肥鄉等處亦宜疏廣之如此非惟漳河水减可免居民之患而衛河日增亦足為漕舟之便從之

是年秋河决滎陽東過開封城之西南經曹濮以入運河决張秋地至兖州府沙灣之東隄大河口而決濟汶諸水皆從之又經蒙城縣至懐遠界入於淮海會通河遂淤治水之閘疏水之渠渠起張秋金隄之首東南行凡數百里經澶淵以接河沁名渠曰廣濟

閘曰通源凡河流之旁出而不順者則堰之堰有九長袤皆萬丈九堰既設其水遂不東衝沙灣乃更北出以濟漕渠之涸由是遂濬漕渠由沙灣而北至於臨清凡二百四十里南至於濟寧凡二百一十里復作㳄水之閘於東昌之龍灣凡八役夫五萬八千有奇材九萬六千有奇竹以竿計倍之鐵十三萬斤有奇鋌三千絙百八釜三十八百有奇麻百萬䔿倍之藁秸又倍之石若土則不可以數計糧五萬石

是年秋七月河決滎陽經曹濮衛張秋潰沙灣東隄奪濟汶入海尋東過開封城西南經陳留自亳入渦口又經蒙城至淮遠界入淮命工部尚書石璞治之弗就尋復以侍郎王永和代璞舊黄河在開封城北四十里洪武二十四年河決原武東經開封又南經頴上東至壽州正陽鎮全入於淮而元會通河遂淤永樂九年尚書宋禮濬會通河開新河自汶上縣袁

家口左徙二十里至壽張之沙灣接舊河九閱月而績成侍郎金純從汴城金龍口下達塌場口經二洪南入淮漕事定為罷海運至是又決滎陽過開封城西南而城北之新河又淤自是汴城在河北矣隋唐以前河與淮分自入海宋中葉以後河合于淮以趨海然前代河決不過壞民田廬至明則妨漕矣故視古尤急紀事本末

明英宗正統十四年春正月辛卯修山東金口堰 三

月癸巳工部右侍郎王永和奏黒洋山西灣已通其水由泰黄寺資運河東昌之水復置分水閘設三空放水自大清河入海其八柳樹猶未宜用工沙灣隄宜常啓分水閘二空以泄上流之水則不為後患上皆從之仍戒永和等速修完以休軍夫毋久𨓜人誤其生業　四月辛未修直隸高郵州甓河塘　九月庚辰巡按直隸監察御史錢清等言臨清四閘為黄河水決上下船皆失利其南舊有撞圈灣河可濬之令船自此達衛河為

便工部請下委官主事黄瓚等議行從之　明英宗實録

明景帝景泰元年四月癸巳監察御史陳金言初黄河水決山東沙灣隄已修其大半止留西岸二缺口泄水近者東阿縣以西大洪口鯉連河水落河身漸露與缺口相去甚近恐將會通河水落掣入東去不便漕運乞築其二缺口為便從之　五月癸酉久雨決通濟河東西岸命有司修築之　七月丁巳直隷江都儀真二縣以水災聞命所司修其圩壩之被決恤其人民之被災

者　十二月丁酉工部奏通州抵徐州運河一帶皆淤塞不通不預疏濬恐妨漕運徐州等處請勅僉都御史王竑通州等處宜遣在京大臣一員提督疏濬詔不必遣大臣其令都察院擇御史廉能者一人往理之　明英宗實録

是年設淮安漕運都御史兼理通州至儀真河道　明會典

明景帝景泰二年正月甲子濬直隸鎮江常州運河

二月壬午敕山東左參政王騘按察司僉事王琬督工浚沙灣運河以河決水淺故也　丙戌巡按直隸監察御史陳全奏運河沙灣常以衝決修置土壩故今損壞不能蓄水致妨漕運請以折毁舊船改造板閘二座從之

六月戊辰朔勅巡撫山東河南左副都御史洪英右副都御史王暹曰近者黄河衝決水失故道自臨清抵徐州以南漕運艱難爾等即各督兩處三司官從長計議相度地形水勢畫圖計工量起軍民夫河南疏滌

故道淤塞或取捷徑分引水勢灌注徐州以南山東因其水勢緩處修築岸口使分灌南北濟寧臨清閘河應用物料俱聽爾等從宜措辦務令水歸漕河軍民僭運商旅往来無阻爾等欽哉毋負朕命　七月庚申初以河決沙灣水皆東注徐吕二洪淺澀勅右副都御史王暹處置至是暹上言黄河自崑崙發源流入中國其所經歷之處自陝州以西有山峽不能為害陜州以東則地勢平緩水易泛溢故為害甚多國朝自洪武二十四

年河改流從汴梁北相離四五里許東南轉至鳳陽入淮者為大黄河其支流分出徐州以南者為小黄河以通漕運自正統十三年以来河復故道從黑洋山復徑趨沙灣入海止存小黄河從徐州出岸高水低隨濬隨塞故徐州之南不得飽水臣等遵聖諭自黑洋山東南直至徐州督同河南三司疏濬其臨清以南可令副都御史洪英督同山東三司疏浚從之　八月壬辰給事中張文質劾廵撫都御史王暹洪英治水無績且言濟

寧以西耐牢坡閘南直抵魚臺縣南陽閘有塌場河可引水濟徐吕二洪沙灣之決可於潘家渡以北濬支流以減水勢其沙灣浮橋以西開築河口閘座引水以灌臨清宜别命官以責其成詔不允仍令暹英調度愼無偏執誤事　十月己丑浙江台州衛百戸王武奏徐州洪先因嚴石嶇嶮舟船失利平江伯陳瑄於洪東設二閘行船後以閘逼水急仍於舊洪行船近者黄河水小洪閘淺涸臣見舊閘北有土岸長二百餘步可鑿成河

道將閘移置此處則水勢平緩舟楫可行事下工部覆
奏令總督漕運右僉都御史王洪相度處置從之 明英
宗實錄

王暹巡撫河南奉勅修築沙灣奏修河用工次第宜
自黑洋山抵蕭縣每十里置鋪專人提督修治 姚夔
撰王公墓表

明景帝景泰三年正月己卯監察御史練綱言江南漕
船俱從江陰夏港并孟瀆河出大江遡流三百里抵瓜

洲往往風水失利今江南岸有南新河在常州府城西江北岸有北新河在泰興縣正相對江北又有白塔河在江都縣與江南孟瀆河參差相對若由此二處横渡江面甚近但北新河白塔河淤塞俱用疏濬北新河須二十萬夫白塔河須七萬夫可就宣德間曽於白塔河置閘潮漲入閘則沙土積塞潮落啓閘則運河水洩今可易閘以壩章下工部覆奏綱言是當以蘇松常鎮揚淮六府共事帝以未經按視令移文尚書石璞措置

丙辰山東右參議劉整僉事王琬以沙灣河決率丁壯
塞之日久無功人多逃逸為右僉都御史王竑所劾詔
宥其罪俾隨尚書石璞立功自効　五月丙申築沙灣
隄成自河決沙灣水徑趨海運河膠淺或言沙灣以南
地高水不得南入運河或云引耐牢坡水可灌運河但
不免經沙灣宜別開河以避其衝決之勢或云引耐牢
坡水南去則自此以北枯澀矣或言沙灣水勢湍急石
鐵沈下若羽非人力可為宜以戒行僧道設齋醮符呪

其說荒唐可發一笑命工部尚書兼大理寺卿石璞往治之封河神為朝宗順正惠通靈顯廣濟河伯之神璞至以決口未易築濬自黒洋山至徐州以通漕舟而沙灣之決如故乃命内官黎賢阮落御史彭誼往協璞等於沙灣築石隄以禦決河開月河二引水以益運河且殺其決勢至是水流漸微細克築塞之　六月大雨浹旬河復決沙灣北馬頭七十餘丈掣運河之水以東旁近田地悉皆淹没　七月戊戌河南按察司僉事劉清奏沁河至

武陟入黄河正統四年沁河決馬曲灣入衛河因此沁河黄河衛河三水相通舟楫往来将及半年今決口已塞衛河膠淺運船皆由黄河常遭沈溺請勑廷臣相沁河原決之處濬其水以資衛河使軍民運船或由黄河或衛河視其遠近之便而為轉輸長久之計事下工部請移文巡撫右都御史王暹率三司官議其利否而為行止從之　八月甲子直隷清河縣儒學訓導唐學成言臨清河涸自沙灣決而然其所以決者以地下隄薄

黄河徑趨甚急勢莫能禦故今年四月修完而五月即決也沙灣決而臨清窜有不涸者乎臨清至沙灣有閘十二有水之日其勢甚陡請俟今秋漕運畢日洩乾閘河於臨清濬月河以通船不必由閘其臨清以南俱從月河疏濬不動原閘直抵沙灣其隄岸低薄者培厚之河道狹窄者濬廣之如此則水勢自緩衝決無由而漕運通矣章下工部請令學成往同巡撫山東右都御史洪英及巡河御史有司等官相度宜否從之　乙丑山

東兖州府奏雨水泛漲禾稼渰没人民缺食糧草無徵御史羅澄亦奏徐州抵濟寧一帶平地水高一丈民居盡皆坍塌老穉妻孥流離道路事下戸部請差官赴山東會同巡撫官右都御史洪英於各府縣設法賑卹從之　浙江參政胡清言直隸鎮江府有河通常州府河有新港奔牛等壩止能容小船往来而輸運糧草大船俱涉歷大江風濤不測常致損溺請勑有司開疏其河革去其壩惟置石閘以蓄水則船通而害除矣事下工

部移文覈實咸以為便從之　丁丑先是總兵官都督僉事徐恭奏沙灣北馬頭復決乞勅有司修築詔廵撫山東右都御史洪英督三司官理之至是英言水勢洶湧未易用工請俟冬月水消量添夫料修築奏下工部請如英言從之　九月癸卯山東右參議劉整奏臣同僉事王琬專理河道北抵河間之吳橋南至徐州之沛縣道路一千餘里閘壩四十餘座臣等不能周歷凡有急務必移文各州縣官奈各官不即躬視修理止令陰

陽醫生等董率夫役致常逃竄誤事乙勑吏部於臨河府州縣各添設官一員專理河道仍賜臣等勑提督修理庶事有統屬不致乖誤從之　戊申勑山東布政司右參議劉整按察司僉事王琬修築沙灣隄岸以已完之隄又復衝決也　壬子初訓導陳晃以治沙灣河陞教授至是沙灣復決晃奏欲息斯患在用臣言事下工部惡晃妄詐請遣人送往山東廵撫都御史等官處青其成功否則械送京師懲治詔從之給事中陳嘉猷言

朝廷嘗降榜求治河之畧然而未有言者也晁嘗有修治之績矣今以為言而工部嫉之必欲置諸有罪之地臣惟河決莫大之患若仗一人之力而能成功則原遣諸臣已成之於曩昔而無復告患於今日矣況區區一晁而使之受制於廵撫等官望其有效不亦難哉且晁所言皆為朝廷也若以言而見罪臣恐聖諭雖切人皆緘口不言其河道通行方畧終不得以上聞而其他利病有甚於此者孰肯復言哉一晁不足惜而所關國體

甚重伏望令晃協同巡撫等官設法築修為巡撫者毋賤其卑而自尊為晃者亦毋是其言而自肆在和同計議以求成功果有優績量加賞擢若然臣將見天下之人有長策者俱為陛下言也又何憂乎河道之功之不成哉從之　十二月癸巳以沙灣河決久未成功而運河膠淺有妨漕運復勅內官黎賢武艮工部左侍郎趙榮往理之　丙辰遣工部左侍郎趙榮祭河伯之神以疏濬東昌沙灣故也 明英宗實錄

是年春二月河決沙隄灣命左都御史王文巡視河道明紀事本末

趙榮字孟仁景泰中遷工部侍郎張秋河決命榮董治之卒復故道天順初升本部尚書獻徵録

明景帝景泰四年正月壬午河復決沙灣新塞口之南

二月乙未以沙灣累修累決詔加封河神為朝宗順正惠通靈顯廣濟大河之神　戊戌工部左侍郎趙榮言黄河之趨運河勢甚峻急而沙灣抵張秋舊岸低薄

故此方築完彼復決溢不為長計恐其患終不息也臣等議請於新決之處用石置減水壩以殺其勢使東入鹽河則運河之水可蓄以通運舟矣然後加高厚其隄岸填實其缺口庶無後患從之仍命京廠給鐵牛十八鐵牌十二與之　四月戊子朔復築沙灣決口畢工監察御史彭誼言河隄僅完入力實罷令民夫雖已疎放寧家而原設看橋撈淺者猶供役且貧難無食乞每人月給糧三斗從之　五月癸酉山東布政司右參議陳

雲鵬奏運河之水偶爾泛漲三月四日敗沙灣減水壩越七日又敗南分水墩自是抵五月水益浩瀚墩岸橋梁皆被衝壞而北馬頭決五丈有竒漕舟今雖暫通臣恐此後水勢益大一帶隄岸皆未能必其無虞宜預積工料為修築計竹木之類已於浙江等處順帶其石料柴草動億萬計雖有山東諸司罪人折納恐不足用臣謂在京造作已息請以山東河南南直隷等處該班石鐵等匠量發前来於附近山場採運准其班次其河南

囚犯亦如山東之例運石於沙灣贖罪事下工部言河南北直隸旱潦人民艱食聽其於山東起取匠二萬人採運物料務在修築堅完漕運不阻從之　乙酉沙灣大雷雨決北馬頭河岸四十餘丈運河水掣入鹽河漕運之舟悉阻不行　七月乙丑命太子太保兼工部尚書石璞往治沙灣決河時有旨命工部司務吳福往治已就道給事中國盛等言沙灣之決累勑大臣尚不能為經久計吳福庸下豈能濟事況決口甚大費用工料

甚繁亦不宜獨仗山東其河南并南北直隸人匠淮安臨清及龍江瓦屑壩諸抽分木料亦宜許其取用詔是之乃徵福還而以璞往監察御史練綱言沙灣之決昨見教諭彭埙請立閘以節制水勢開河以分析上派其言頗似近理又往来舟人淹留日久必皆愁困躁急但得設法前進雖或稍傷其財力無不樂趨事功者可因而借用之詔是其言令與尚書石璞措置　丁卯河南右參議豐慶言江南漕船阻於張秋之決計無所出臣

請自淮安清河口入黃河至開封府滎澤縣河口轉至衛輝府胙城縣泊於沙門陸輓三十里至衛河船運至京往時議者以河道初改恐阻礙不行今河道已通數年往来船不絶豈糧船獨不可行章上命總督漕運都督僉事徐恭等覆實回報　壬午漕運總兵官都督僉事徐恭奏沙灣河決水皆東注以致運河無水舟不得進者過半雖設法令漕運軍民挑濬月河築隄遏水北流然北高東下時遇東南風則水暫北上舟可通行設

遇西北風則水仍東注舟不得動況秋氣已深西北之風常多經旬累月舟行不過數里誠恐天寒水凍不敢必其得達京師乞早為定計事下户部議宜勑恭與石璞王竑計補如舟可前進則令運赴通州上納如不得進則令沙灣以北者於臨清上納以南者於東昌及濟寧上納漕輓軍民令回本處運次年糧儲從之 明英宗實録

行水金鑑卷一百八